

BLACK MIG 180

EQUIPAMENTO PARA SOLDAGEM MULTIPROCESSO



SUMIG II

BLACK MIG 180



1920.5003

Equipamento para Soldagem
BLACK MIG 180

E06/21

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento para Soldagem Multiprocesso MIG/MAG, MMA e TIG DC LiftArc;
- Tecnologia inversora;
- Alimentação monofásica, bivolt (110V/220V);
- Sistema de controle digital;
- Amperímetro/Voltímetro Digital;
- Código de erros indicados no painel;
- Proteção contra: superaquecimento, subtensão e sobretensão;
- Modo de acionamento do gatilho 2T/4T;
- Controle de: força do arco, rampa de descida e indutância;
- Alimentador de arame interno;
- Indicada para serviços leves, hobby e manutenção.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Aliment. Freqüência 110V-220V (50/60 Hz) - Monofásico

	110V	220V
Ciclo de Trabalho (40° C)	100 A - 20% 60 A - 60% 45 A - 100%	MMA/TIG 160 A - 20% 95 A - 60% 75 A - 100% MIG 180 A - 20% 105 A - 60% 80 A - 100%
Corrente Máxima de Entrada	MMA - 47,4 A TIG - 27,6 A MIG - 40,5 A	MMA - 36,2 A TIG - 25,3 A MIG - 36,4 A
Potência Máxima	MMA - 5,2 kW TIG - 3,0 kW MIG - 4,5 kW	MMA - 8,3 kW TIG - 5,8 kW MIG - 8,4 kW
Faixa de Corrente	MMA/TIG - 20~100 A MIG - 40~100 A	MMA/TIG - 20~160 A MIG - 40~180 A
Tensão em Vazio	MMA - 62,60 V TIG - 65,90 V MIG - 62,60 V	MMA - 63,1 V TIG - 63,1 V MIG - 63,1 V
Diâmetros de Arame	ø 0,8 ~ 1,0 mm	
Tipo de Eletrodo MMA	6010, 6013 e 7018	
Grau de Proteção	IP21	

Diâmetro do eletrodo MMA Até 4 mm

Dimensões (L x A x C) 540 x 220 x 400 mm

Peso sem cabos 15,5 kg

Norma de Fabricação IEC 60974-1

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Kit Acessórios para soldagem -
Porta Eletrodo 16mm² - 3m (0801.6238)



Mangueira de Gás - 3m

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

Tocha MIG/MAG SU220 (0500.3002)



Regulador Argônio (1400.8130)

Regulador CO₂ (1400.8132)



Tocha TIG SU26 com gatilho (0600.7327)



Niple da mangueira de Gás (2250.0027)


Porca fixação da mangueira de Gás (2250.0026)

Conector 9 pinos lado tocha (1917.3070)

SUMIG II

Conheça + Recursos e Benefícios da Black MIG 180

Black MIG 180 possui diversos recursos e características que proporcionam excelente soldabilidade.

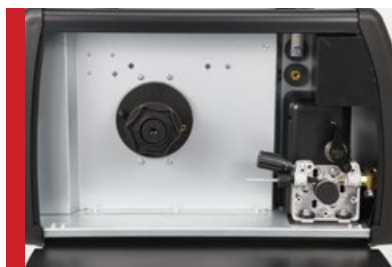

Alimentador de Arame Interno



Fácil Movimentação.
Portátil e Compacto



Baixo Consumo de Energia



Cabos e Engates Precisos



Ajuste fino dos parâmetros
de solda



Flexível para diversos
tipos de trabalho





www.sumig.com

SUMIG MATRIZ

AV. ÂNGELO CORSETTI, 1281
B. PIONEIRO | CEP 95042-000
CAXIAS DO SUL - RS
FONE/FAX: (54) 3220.3900
VENDAS@SUMIG.COM

SUMIG SÃO PAULO


ALAMEDA VÊNUS, 360
B. AMERICAN PARK EMPRESARIAL NR
CEP 13347-659 - INDAIATUBA - SP
FONE: (19) 4062.8900
FILIALSP@SUMIG.COM

SUMIG USA

1504 EAGLE CT. STE 8
LEWISVILLE, TX, 75057
PHONE: +1(800) 503 9717
WWW.SUMIGUSA.COM
SUMIGUSA@SUMIG.COM

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS

 Facebook SumigBrasil

 Instagram SumigBrasil

 YouTube Sumig

 LinkedIn Sumig

SUMIG II