




Dois Acessos com Soldagem Invertida

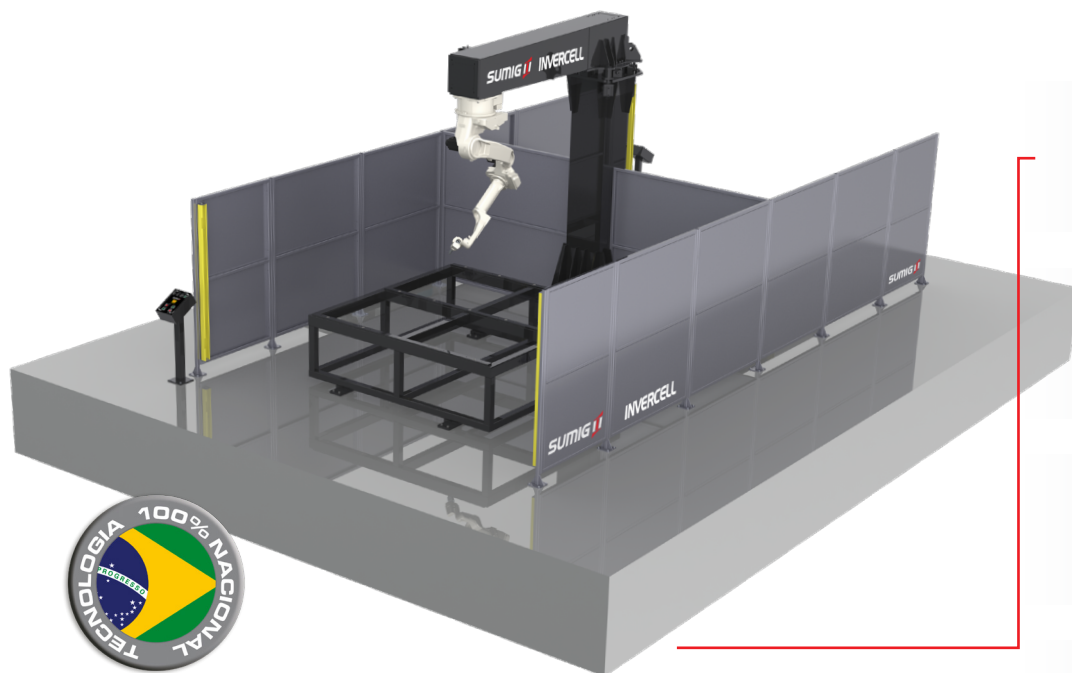

Rápida instalação e alta flexibilidade

Posicionador tipo coluna para robô com indexação

Área de trabalho otimizada

Ideal para peças com dimensões maiores

1

2

3

4

CONFORME ABNT
NR-10

CONFORME ABNT
NR-12

CONFORME ABNT
NR-17

A célula **Advantage INVERCELL** é a única célula que proporciona soldagem de peças invertidas de alta complexidade e de grandes dimensões. Pronta para ser instalada e para soldar possui 02 (duas) estações de soldagem.

A Invercell possui sistema de troca rápida de dispositivos e sensores de segurança para robô, porta de alimentação e manutenção.

Incluso no pacote



+




+




Dimensões da estação de trabalho da mesa	2500 x 2500 mm
Capacidade de carga da mesa	1000 kg
Corrente máxima permitida para fonte de solda	63A
Corrente máxima permitida para controladora e robô	16A
Alimentação	380V Trifásico
Dimensões	6000 x 9500 x 2120 mm
Peso	4000 kg
Potência	26 kVA
Pressão	6 BAR
Vazão	8,8 L/s
Tamanho em m ²	57m ²


Medidas

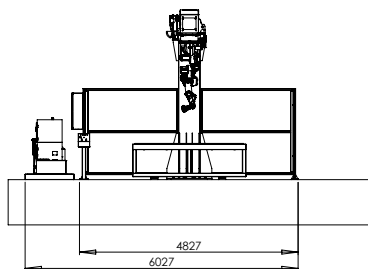

Frente

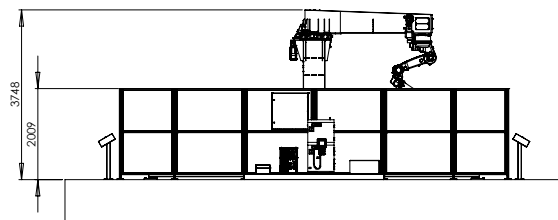

Lado

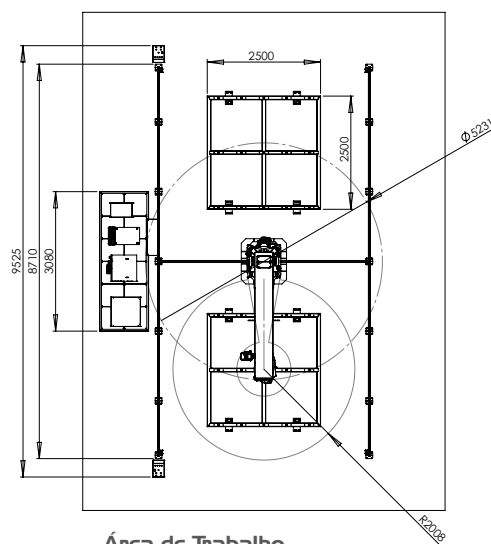

Área de Trabalho

Componentes Padrão



Robô OTC




Fonte




SU 477

Opcionais

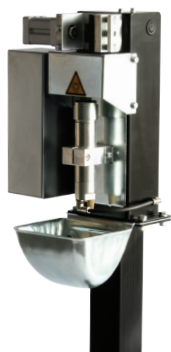

Unidade de Limpeza



Dispositivo



Neuron-S Adapt