

AUTOARC 1000



1900.7013

Equipamento para
Arco Submerso


EO4/21-V/2

CARACTERÍSTICAS

- Soldagem pelo processo Arco Submerso, equipado com fonte de energia tecnologia Inversora (IGBT);
- Pannel de controle montado sobre carro que possui deslocamento automático e ajustável sobre trilhos;
- Amperímetro - voltímetro e controle de velocidades digitais;
- Ajuste eletrônico de Arc-Force;
- Velocidade do carro regulável entre 20 a 65m/h (0,3 a 1,08 m/min);
- Funções preventivas contra super-aquecimento da fonte.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

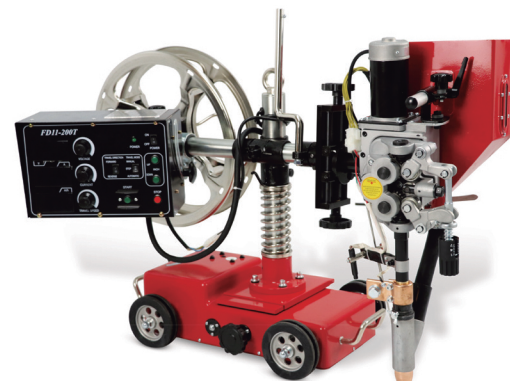

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Aliment./ Frequência 380V ± 10% (50 - 60 Hz)

Ciclo de Trabalho	1000A - 100%
Faixa de Corrente - Tensão Constante	100A/26V ~ 1000A/50V
Potência Absorvida (Máx)	52,0 kW
Diâmetro do Arame (mm)	1,6 a 5 mm
Fator de Potência	0,90
Velocidade do Trator	20m/h - 65m/h (0,3 a 1,08 m/min)
Velocidade do Arame	1 a 6,5 m/min
Grau de Proteção	IP 23
Dimensões (mm)	L810 X A345 X P1022
Peso	98 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

2 Cabos terra 70mm ² x 15m	
2 Cabos positivos 70mm ² x 5m	
Cabo comunicação Fonte/Alimentador 15m (1909.5103)	
Roldana de Alimentação 2,4mm (1909.5447)	
Kit trilhos com 02 unidades de 1,0m cada (1909.5199)	
*Carro de soldagem completo com tocha, pannel de comandos e porta fluxo acoplado ao conjunto	