

AUTOTRACK 30A




1900.7016

Equipamento para
Corte Portátil

EO4/21-V3

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento para mecanização de corte e soldagem;
- Opera com Acetileno ou GLP, somente trocando-se os bicos de corte;
- Bicos de corte com 3 sedes;
- Regulagem eletrônica de velocidade de corte;
- Equipado para efetuar cortes retos e circulares, com ou sem chanfro;
- Pode mecanizar processo de corte Plasma e/ou soldagens MIG/MAG.

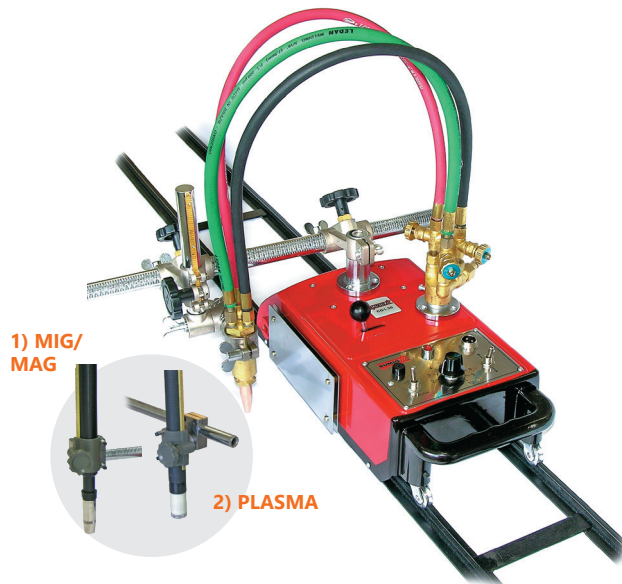


1) MIG/
MAG

2) PLASMA

* Kit Opcionais

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

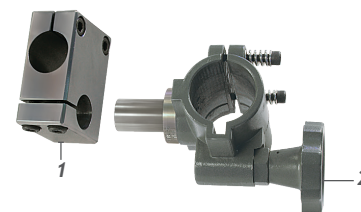

01 - 0801.1115 - Suporte para Tocha MIG/MAG e Plasma
02 - 1400.5013 - Suporte da Cremalheira ø35mm

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



	Aliment./ Frequência	220V (50 - 60 Hz)
Capacidade de Corte		05 a 300 mm
Inclinação do Maçarico (Cortes Retos e/ou Chanfros)		0° a 45°
Velocidade de Deslocamento		50 a 3000 mm/min
Cortes Circulares		Ø Mínimo: 160mm Ø Máximo: 2000mm
Dimensões Máquina (mm)		L400 X A210 X P110
Dimensões Trilhos (mm)		1840 X 230 X 60
Peso Total		32 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Maçarico de Oxicorte (1907.5008)	
Kit trilhos com 02 unidades de 1,80m cada (1907.5012)	
Cintel para cortes circulares (1907.5037)	

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

Kit p/ 02 maçaricos com contrapeso (1907.5041)	
Bico de corte 3 sedes série 102 para acetileno Bico de corte 3 sedes série 103/106 para GLP	