# AUTOTRACK 32

**1900.7057** Equipamento mecanizado portátil para solda e corte

V1 -04/25

## CARACTERÍSTICAS

· Equipamento para mecanização de soldagem e corte plasma ou oxicombustível;

· Opera tanto com acetileno quanto com GLP, sendo necessário apenas trocar os bicos de corte;

· Excelente para corte plasma;

· Regulagem eletrônica precisa da velocidade de deslocamento;

· Equipado para efetuar cortes retos e circulares, com ou sem chanfro;

· Pode mecanizar processos de corte plasma e/ou soldagens MIG/MAG-Arame Tubular;

· Painel simples, com fácil operação;

· Excelente velocidade de deslocamento;

· Compacta e pronta para uso.

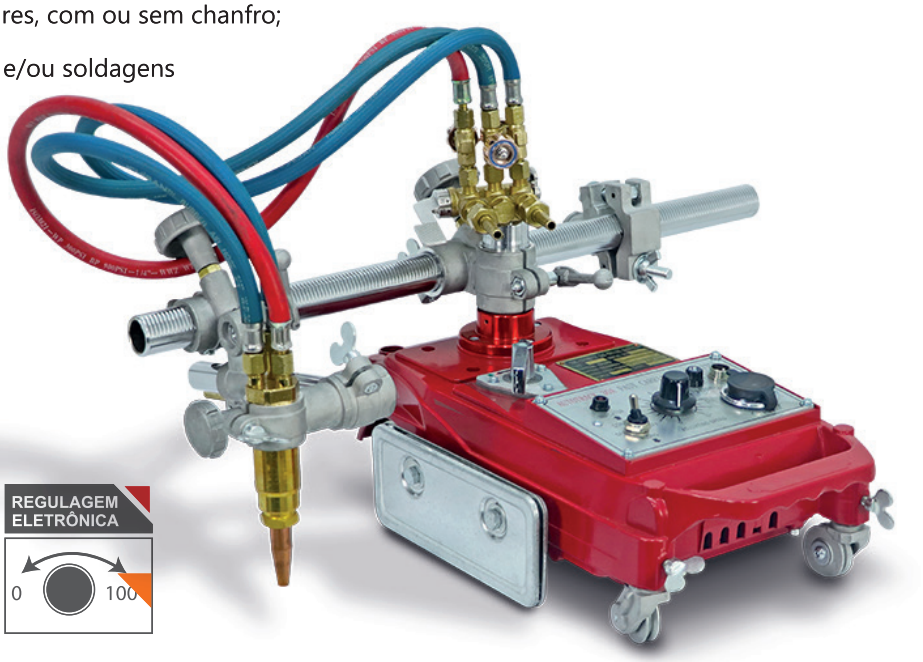

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

## PRINCIPAIS APLICAÇÕES

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS | FABRICAÇÃO PESADA | SEGMENTO NAVAL | TUBULAÇÃO | ESTRUTURAS METÁLICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentação/Frequência** | 220 VAC +_ 10 % monofásica (50 - 60 Hz) |
| **Capacidade de Corte** | 05 a 100 mm |
| **Inclinação do Maçarico (Cortes Retos e/ou Chanfros)** | 0º a 45º |
| **Velocidade de Deslocamento** | 50 a 4500 mm/min |
| **Cortes Circulares** | ø Mínimo: 200mm<br>ø Máximo: 2000mm |
| **Dimensões Máquina (mm)** | L435 X A210 X P240 |
| **Dimensões Trilhos (mm)** | 1800 (mm) - 2 Unidades |
| **Peso Total** | 12,5kg |

*Para especificações detalhadas, modelos adicionais e códigos de referência, consulte nosso catálogo técnico completo de tochas.*

## ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Trilhos: 1800 mm - 02 Unid. (1907.5201)
- Cintel para Corte Circular - 01 Unid. (1907.5241)
- Bico de Corte GO2 Nº1 para Acetileno (1400.5006)
- Bico de Corte GO2 Nº2 para Acetileno (1400.5007)
- Bico de Corte GO2 Nº3 para Acetileno (1400.5008)
- Suporte + Cremalheira Principal (1907.5200)
- Conjunto Completo Direcionador do Maçarico/Tocha (1907.5273)
- Conjunto de Maçarico de Corte Mecanizado+Mangueiras (1907.5222)
- Protetor de Calor (1907.5243)

## ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

- Tocha de Solda MIG/MAG SU 932 CR - Reta Euro Conector (0500.8074)
- Tocha de Solda MIG/MAG SU 931 CR - Reta (0500.8122)
- Tocha de Solda MIG/MAG SU 930 Reta - Seca (0500.8011)
- Tocha de Corte Suplasma 105A - Mecanizada (0700.8233)

SUMIG AN ESAB COMPANY